



Quali componenti sono stati sostituiti o riparati?

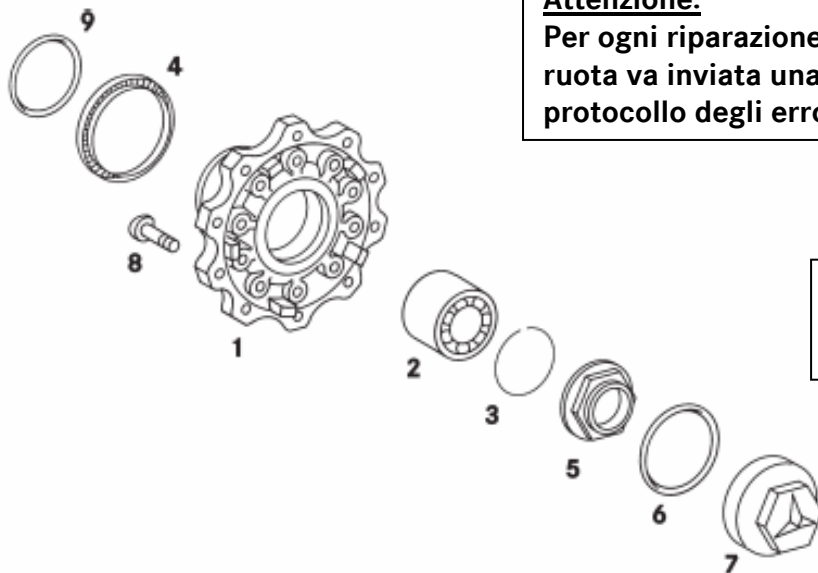

Attenzione:

Per ogni riparazione di un cuscinetto ruota va inviata una stampa del protocollo degli errori EBS.

Profondità di inserimento 120 mm

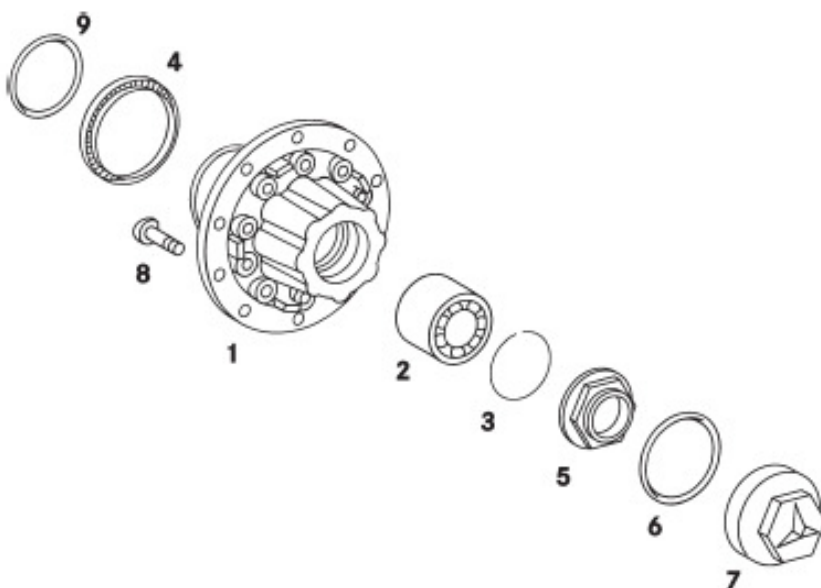

Profondità di inserimento 0 mm

N.	Denominazione	Q.tà
1	Mozzo ruota	
2	Cuscinetto ruota	
3	Anello di sicurezza	
4	Anello di misurazione, ruota fonica	
5	Dado esagonale con spallamento M80x1,5	
6	O-ring	
7	Coperchio terminale	
8	Perno della ruota	
9	O-ring	